EIZO

FlexScan® EcoView

Wohltuend fürs Auge. Wertvoll für die Arbeit.
Ihr neuer Blickfang am Arbeitsplatz.

Ihr neuer Blickfang am Arbeitsplatz

FlexScan EV 4K UHD Monitor

FlexScan® EV3237

31.5" | 4K UHD 3840×2160 | IPS | 60Hz | 140dpi | 5 Year Warranty

Warum EIZO 4K Ultra-HD?

Der FlexScan EV3237, ein 31,5 Zoll 4K High End IPS-Monitor mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160, produziert gestochen scharfe Bilder, da für jedes 8-bit Signal (256 Stufen pro RGB) der optimale Farbwert aus einer 10-bit Look-up Tabelle (1021 Stufen) ausgewählt wird. Ob für Tradingfloors, CAD-/CAM-, Architektur-, Büroanwendungen sowie Bildbearbeitung, Spiele oder Videos – mit diesem 31,5 Zoll Monitor sind Sie für alles gerüstet. Er ist mit allen ergonomischen Features und Stromsparfunktionen der FlexScan EcoView Series ausgestattet und bietet eine sagenhafte Garantie von 5 Jahren.

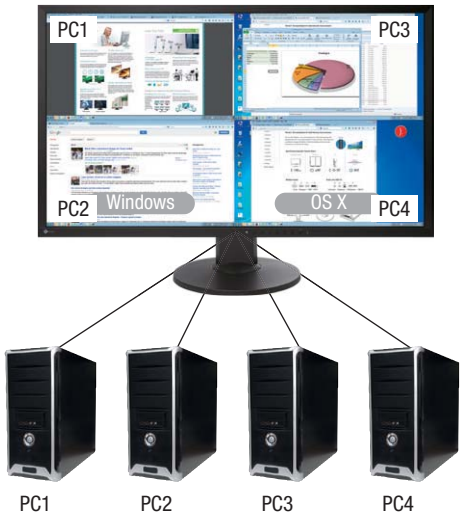

Garantiert Multitaskingfähig mit PbyP und PinP!

Picture-by-Picture: Mit der Bild-neben-Bild-Funktion können Daten aus vier unterschiedlichen Signalquellen gleichzeitig auf einem einzigen Bildschirm dargestellt werden. Die einzelnen Teilbilder werden vollautomatisch auf die optimale Auflösung eingestellt. Per Tastendruck lässt sich an der Vorderseite des Monitors bequem eines von 5 verschiedenen Layouts wählen.

Picture-in-Picture: Die Bild-im-Bild-Funktion lässt ein kleines separates Fenster aus einer zweiten Signalquelle gleichzeitig darstellen. Dies ermöglicht ein effektives Multitasking – etwa die Teilnahme an einer Videokonferenz, während man in anderen Anwendungen weiterarbeitet.

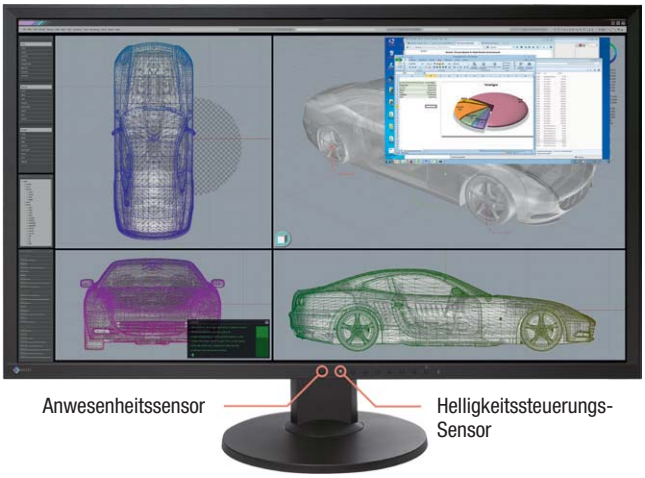

Super-Konnektiv



1 DVI-D 2 HDMI 3 Displayport 4 USB Upstream 5 Audio Input

Audio und USB 3.0



1 USB 3.0* 2 Kopfhörer

* Einer der drei USB3.0 Ports lässt sich als reine Akkuladestation konfigurieren, die den Ladevorgang beim Smartphone, Tablet, oder bei anderen Geräten deutlich beschleunigen gegenüber einem Standard USB-Anschluss.

FlexScan EV Series Ultra-Slim Monitors

FlexScan® EV2455

24" | WUXGA 1920×1200 | IPS | 5 Year Warranty

FlexScan® EV2450

23.8" | FULL HD 1920×1080 | IPS | 5 Year Warranty

Exklusiv in der Schweiz: in Weiss

Die weltweit schmalsten Ränder für Multimonitor-Umgebungen

Die neue FlexScan-Linie wirkt beinahe randlos aufgrund des ultraschmalen Rahmens. Die Displays werden seitlich und an der Oberseite von einem lediglich 1mm dünnen Rahmen umfasst (mit diskreten Innenrändern von nur 5,2 mm beim EV2455 und 4,3 mm beim EV2450). Besonders bei der Verwendung mehrerer Monitore ergibt sich so eine fast nahtlose Sichtfläche.

Beidseitig Pivot-fähig

Der Vorteil des ultraschmalen Rahmens kann man auch mit zwei im Hochformat nebeneinander stehenden Monitoren nutzen, da diese Modelle beidseitig Pivot-fähig sind. Ein durchdachtes, attraktives Design für eine harmonische und individuelle Arbeitsplatzumgebung.



Bedienpanel

Durch einfachste Berührung des Bedienpanels lassen sich alle Bildeinstellungen bequem und intuitiv verändern. Selbst bei sehr dunkler Arbeitsumgebung finden Sie das gewünschte Menü auf Anhieb.

Super-Konnektiv



1 D-sub **2** Displayport **3** HDMI **4** DVI-D

RANDLOSES DESIGN

Diese Monitore präsentieren sich im neuen «Randlosen»-Design. Die perfekte Verschmelzung zwischen EIZO's eigen entwickelten EcoView Energiespartechnologien kombiniert mit einer noch besseren visuellen Ergonomie in einem extrem kompakten Gehäuse.

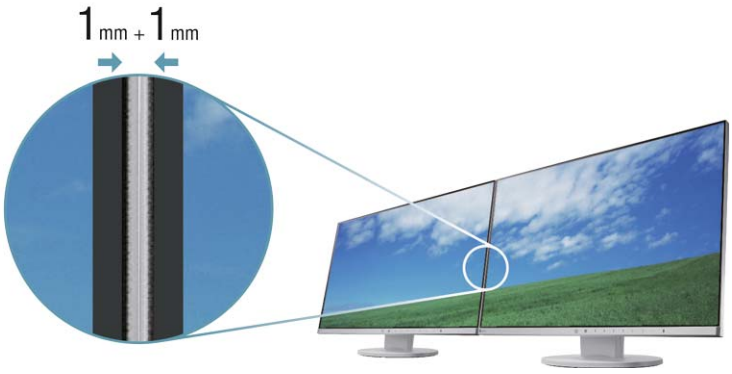

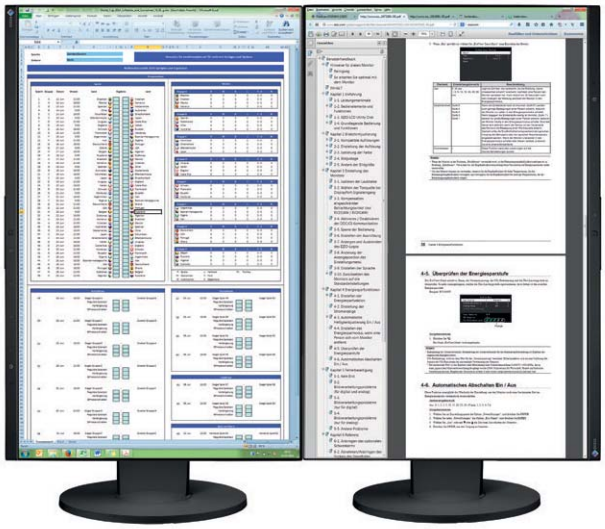

Audio und USB 3.0



1 Audio Input **2** Kopfhörer **3** USB Upstream **4** USB 3.0

FlexScan EV Series Slim Monitors

FlexScan®

EV2736W / EV2436W / EV2416W
EV2336W / EV2316W / EV2216W

27" 2560×1440 | 24" 1920×1200 | 23" 1920×1080 | 22" 1680×1050

5 Year Warranty

Die bewährten EV-Slim-Monitore

EV2736WFS

IPS-Panel mit flimmerfreiem LED
Auflösung: 2560 × 1440 | 16:9 Format

27.0" | WUXGA 2560×1440 | IPS (LED) | 5 Year Warranty

EV2436WFS3

IPS-Panel mit flimmerfreiem LED
Auflösung: 1920 × 1200 | 16:10 Format

24.1" | WUXGA 1920×1200 | IPS (LED) | 5 Year Warranty

EV2416WFS3

TN-Panel mit flimmerfreiem LED
Auflösung: 1920 × 1200 | 16:10 Format

24.1" | WUXGA 1920×1200 | TN (LED) | 5 Year Warranty

EV2336WFS3

IPS-Panel mit flimmerfreiem LED
Auflösung: 1920 × 1080 | 16:9 Format

23.0" | FULL HD 1920×1080 | IPS (LED) | 5 Year Warranty

EV2316WFS3

TN-Panel mit flimmerfreiem LED
Auflösung: 1920 × 1080 | 16:9 Format

23.0" | FULL HD 1920×1080 | TN (LED) | 5 Year Warranty

EV2216WFS3

TN-Panel mit flimmerfreiem LED
Auflösung: 1680 × 1050 | 16:10 Format

22.0" | WSXGA+ 1680×1050 | TN (LED) | 5 Year Warranty

Super-Konnektiv



1 Displayport 2 DVI-D 3 D-Sub*

* Beim FlexScan EV2736W nicht vorhanden

Audio und USB 2.0



1 USB 2.0 2 USB Upstream
3 Kopfhörer Jack 4 Audio Input

Nie mehr müde Augen

Klare Sicht aus jedem Blickwinkel

Die FlexScan Modelle, welche mit den qualitativ sehr hochwertigen IPS-Panel und LED-Backlight bestückt sind, bieten sagenhafte Blickwinkel von 178° und eine realistische Farbwiedergabe. Damit verändern sich auch bei seitlicher Ansicht Kontrast und Farbtöne kaum, was sich besonders auszahlt bei Mehrfachbildschirm-Installationen und bei spezieller Sitzhaltung. Somit sind die Sichtbedingungen stets ideal.

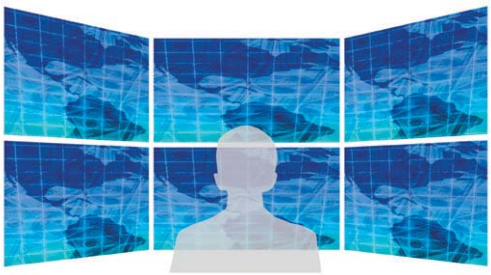

Flimmerfreie Bilder dank Flicker free LED-Technik

Flimmernde Bilder verursachen müde Augen. Aufgrund der üblichen Technik der LED-Hintergrundbeleuchtung gehören flimmernde Bilder für viele Anwender leider zum Alltag.
Die Monitore der neuen FlexScan EV-Serie hingegen nutzen eine von EIZO entwickelte neue Hybrid-Technologie. Sie regulieren die Helligkeit so, dass der Benutzer kein Flimmern wahrnimmt und somit keine müden Augen entstehen. Dies geschieht ganz ohne Kompromisse der Farb- und Bildqualität.

Auto EcoView – optimiert für Sie die Helligkeit

Um eine Ermüdung der Augen zu verhindern, misst der Auto EcoView-Sensor kontinuierlich die Veränderungen des Umgebungslichts und die intelligente Monitorsteuerung optimiert den Bildschirm automatisch auf die idealen Helligkeitswerte. Mit Auto EcoView sparen Sie bis zu 60% Strom im Vergleich zu einem bei voller Helligkeit betriebenen Monitor.

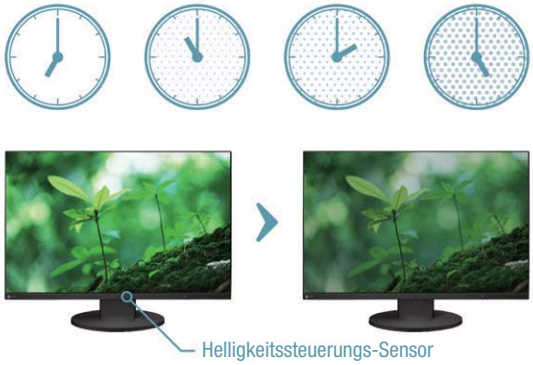

Helligkeit dimmbar bis auf ein Minimum von weniger als 1%

In einer schwach beleuchteten Arbeitsumgebung ist ein Monitor mit geringer Helligkeit angenehmer zum Arbeiten. Alle aktuellen EV-Modelle verfügen über eine LED-Hintergrundbeleuchtung der neusten Generation, deren Helligkeit auf weniger als 1% (ca. 1 cd/m^2) des Maximalwerts reduziert werden kann. Selbst bei dieser niedrigen Ausleuchtung bleibt das Bild flimmerfrei. Konventionelle CCFL Hintergrundbeleuchtungen hingegen können nur auf ca. 20% der maximalen Helligkeit reduziert werden.

100 % Helligkeit

Weniger als 1 % Helligkeit

Weniger Blaulichtanteil – Paper-Modus sorgt für gesunde Augen

Der negative Einfluss von blauem Licht auf die Gesundheit der Augen ist ein noch zu wenig beachtetes Thema. Gerade das energiereiche blaue Licht ist es, das die Netzhaut und das retinale Pigmentepithel irreversibel schädigen kann. Typische LCD-Monitore weisen einen voreingestellten Wert der Farbtemperatur von 6500 Kelvin, welcher sehr blaulichtintensiv ist. Der Paper-Modus bei EIZO Monitoren verstärkt vollautomatisch den Rotlichtanteil und reduziert zeitgleich den Blaulichtanteil. Dies schont Ihre Augen bei intensivem Arbeiten am Monitor massiv und reduziert die Augenmüdigkeit.

Perfekte Entspiegelung

Ein entspiegelter Bildschirm verringert die Ermüdung der Augen durch Zerstreuung des reflektierenden Lichts. Alle EIZO FlexScan Modelle bieten eine perfekt entspiegelte Oberfläche.

Multimediafähig dank BildbeschleunigungsTechnologie

Der von EIZO entwickelte ASIC-Bildsteuerungs-Prozessor mit der «Dynamic Motion Picture Overdrive»-Bildbeschleunigungs-Technologie ist bei allen FlexScan Modellen mit IPS-Panel integriert und ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten von bis zu 5 ms (Farbe zu Farbe). Damit werden rasante Szenen in Filmen oder Spielen ruckelfrei und ohne Schlieren oder Schweifbildung dargestellt.

EyeCare-Filter für entspanntes Lesen

Entwickelt, um die Ermüdung der Augen zu reduzieren, simuliert der EyeCare-Filter das Aussehen von bedrucktem Papier. Dies ist gerade bei langen Lesezeiten von Dokumenten sehr angenehm und schont zugleich die Augen. Zudem ist mit dem EyeCare-Filter eine neue Funktion verfügbar, welche die Auswahl von verschiedenen Papiermustern ermöglicht und somit einen maximalen Lesekomfort bietet. Der EyeCare-Filter ist Bestandteil der kostenfreien Software ScreenManager Pro.

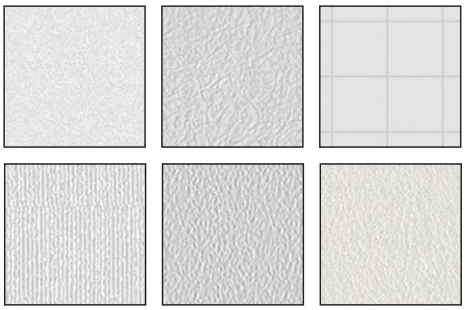

Auswahl von Papiermustern

Optimales Bild per Knopfdruck

Voreingestellte Farbwerte bedeuten nicht, dass sich diese Einstellungen für alle Situationen optimal eignen. Je nachdem wünscht man bei Textdokumenten, Bildern, sowie Movies, andere Farbeinstellungen. Handelsübliche Monitore müssen mühsam von Hand eingestellt werden. EIZO bietet die entsprechende Lösung! Alle aktuellen EV-Modelle bieten mehrere «FineContrast-Modi» welche via einfachem Tastendruck aktiviert werden. Dank der ScreenManager Pro Software kann jeder Anwendung ein Modus zugewiesen werden, damit dieser beim Programmstart automatisch aktiviert wird.

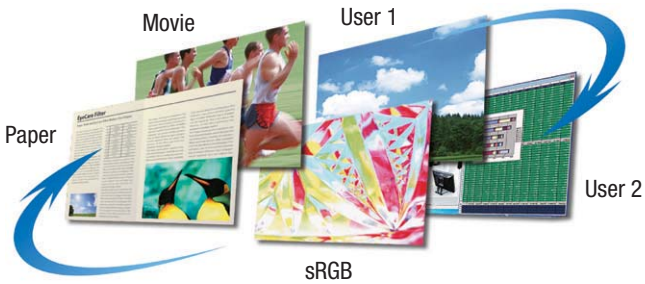

Präzise Farbsteuerung

Die Farbwiedergabe wird über eine interne 10-Bit-Lookup-Table (LUT) gesteuert. Das ermöglicht eine genauere Abstufung von Farbinformationen als bei sonst üblichen 8-Bit-LUTs. Über eine Farbtemperatursteuerung lassen sich Weisspunkte von 4000 K bis 10000 K in 500 K Schritten einstellen. Zusätzlich kann die Farbsättigung (Gain) für RGB-Farben separat eingestellt werden.

Typische Monitordarstellung von 8-Bit

Darstellung bei 10-Bit LUT

Senken Sie Ihre Kosten

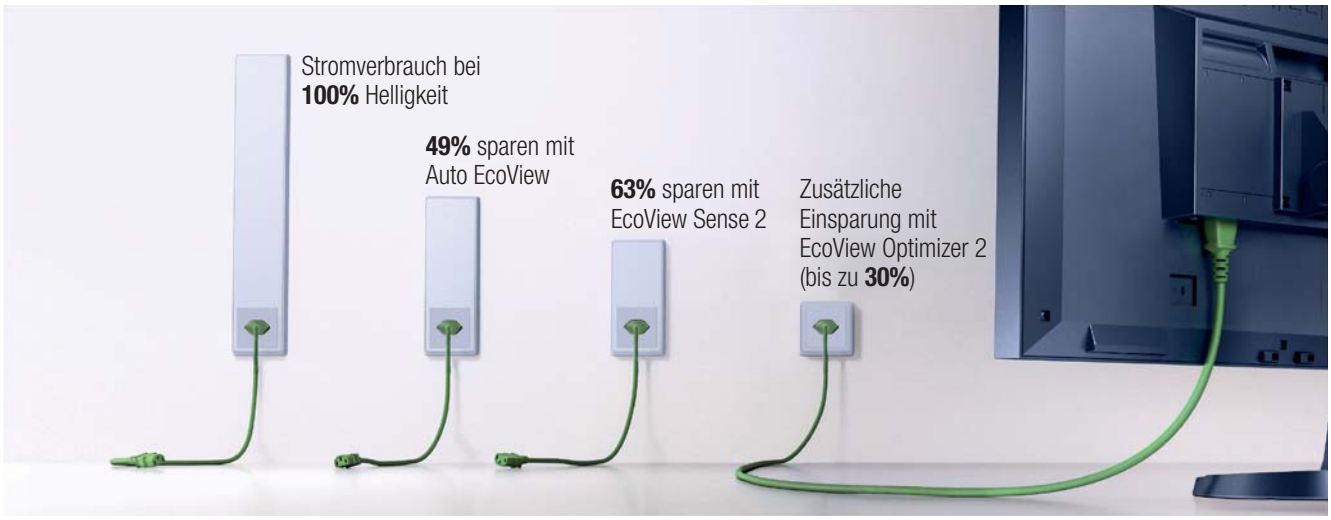

LED-Backlights: Weniger Stromverbrauch, längere Lebensdauer

Verglichen zu herkömmlichen CCFL-Backlights, verbrauchen LED-Backlights deutlich weniger Strom, erzeugen weniger Wärmeemissionen und bieten eine längere Lebensdauer. Der EV2736WFS verbraucht im Schnitt lediglich 24 Watt, was bei 27-Zoll Monitoren ein unglaublich tiefer Wert ist. Selbstverständlich sind LED-Backlights frei von Quecksilber und belasten somit auch die Umwelt weniger.

Öko-Labels

Die aktuellen FlexScan EV-Modelle gehören zu den ersten Monitoren weltweit, welche die strenge TCO Displays 6.0 Richtlinie erfüllen. Auch entsprechen diese Modelle den strengen internationalen Richtlinien für Ergonomie und Energieeinsparungen wie EPEAT Gold, EPA Energy Star sowie TÜV/Ergonomics.

Anwesenheitssensor zur Optimierung des Stromverbrauchs

Der neue EIZO EcoView Sense2-Sensor schaltet den Monitor in den Stromsparmodus, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, und schaltet ihn wieder ein, sobald Sie zurückkehren. Auch bei einer Arbeitsumgebung mit mehreren Bildschirmen sorgt diese Funktion dafür, dass alle Monitore eingeschaltet bleiben, wenn Sie anwesend sind.

Stromeinsparung von bis zu 30% dank EcoView Optimizer2

Der EIZO EcoView Optimizer2 senkt den Stromverbrauch um bis zu 30%, indem die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduziert und die Signalverstärkung erhöht wird. Um die Bildqualität zu garantieren, erhöht die Funktion EcoView Optimizer 2 die Signalverstärkung nur, wenn der Bildschirm vorwiegend dunkle Inhalte darstellt, denn die damit verbundene Reduktion der Helligkeit ist fast nicht wahrnehmbar (nicht vorhanden beim EV2736WFS).

Wesentlich geringere Stromkosten

Dank den Funktionen Auto EcoView (Helligkeitssteuerung) und EcoView Sense 2 (Stand-by-Modus bei Abwesenheit) sparen Sie mit den neuen FlexScan EV-Monitoren je nach Modell bis zu 63% Stromkosten. Beide Funktionen arbeiten vollautomatisch, so dass Sie garantiert Strom sparen, ohne etwas dazu tun zu müssen.

Reduziert die Stromkosten automatisch bis zu 63%

(Beispiel: EV2436WFS3)

Strom-Einsparung pro Monitor:	**224 kWh**
Kosten-Einsparung pro Monitor[1]:	**CHF 40.–**

[1]Kosteneinsparungen werden mit CHF 0,18/kWh bei einer Betriebsdauer von 8 Std./Tag und 240 Arbeitstagen/Jahr während 5 Jahren (Garantiezeit) berechnet. [2]Die Einsparungen mit EcoView Sense 2 basieren auf einer von EIZO intern durchgeführten Studie. Diese zeigt, dass ein Angestellter ca. 29% seiner täglichen Arbeitszeit nicht am Arbeitsplatz verbringt. Der Verbrauch des Monitors im Stromsparmodus während dieser Zeit wird mit 0,3 Watt angenommen.

Kabel im Lieferumfang

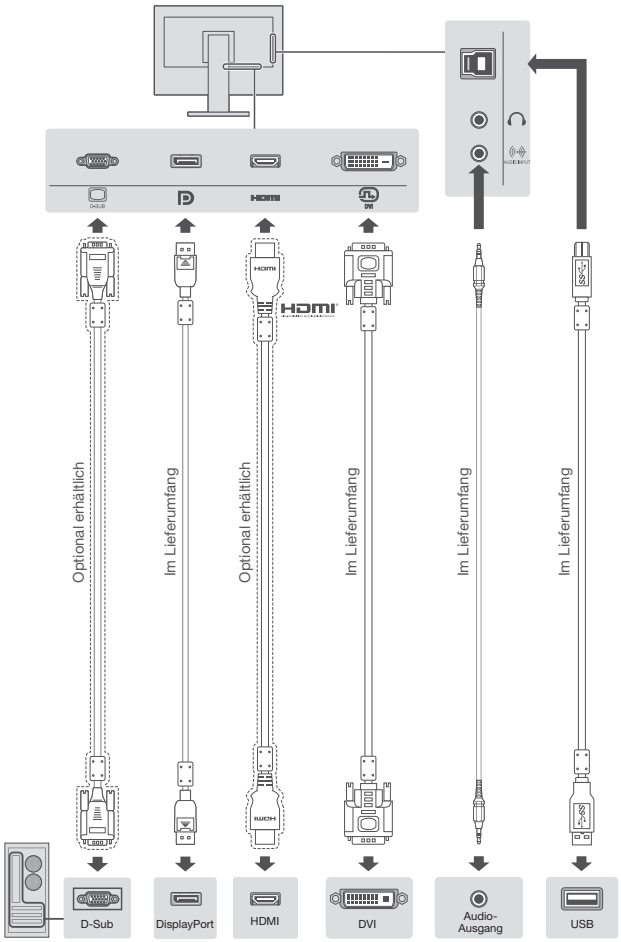

0 Watt Stromverbrauch im Off-Modus

Alle neuen EV-Modelle verfügen über einen mechanischen Netzschalter. Dieser ermöglicht einen Verbrauch von 0 Watt bei ausgeschaltetem Monitor. Im Stand-by Modus konsumieren diese Modelle weniger als 0,3 bis 0,5 Watt.

Stromersparnis dank Auto EcoView-Funktion

Modell	Auto EcoView OFF (100% Helligkeit)	Auto EcoView ON	Power-Reduktion
EV3237WFS3	68 W	30 W	56%
EV2736WFS	43 W	24 W	44%
EV2455WFS3	27 W	13 W	52%
EV2450WFS3	26 W	12 W	54%
EV2436WFS3	37 W	19 W	49%
EV2416WFS3	28 W	11 W	60%
EV2336WFS3	26 W	15 W	42%
EV2316WFS3	26 W	14 W	46%
EV2216WFS3	22 W	12 W	45%

5 Jahre On-Site Vollgarantie sprechen für höchste Qualität

EIZO gewährt für alle aktuellen FlexScan-Monitore eine branchenweit aussergewöhnliche Garantie von 5 Jahren, mit Vorort-Austausch-Service. Dies ist möglich dank Verwendung bester Komponenten und akribischer Fertigungsqualität. Ein EIZO Monitor ist eine lohnende Investition, die sich langfristig mehrfach auszahlt.

Kostenloser Support in 4 Sprachen (D, F, I, E)

Kostenloser Austausch-Service (On-Site)

Reparaturcenter in der Schweiz

Warenlager + Logistik in der Schweiz = kürzere Lieferzeiten

Höchst ergonomische Positionierung mit dem FlexStand3

Höhenverstellbarkeit



140 mm

Neigbarkeit



-5 bis 35°

Drehbarkeit



344°

Pivot



±90°

Beidseitige Pivot-Funktion – Ultra-Slim-Monitore

Pivot



90°

Einseitige Pivot-Funktion – Slim-Monitore

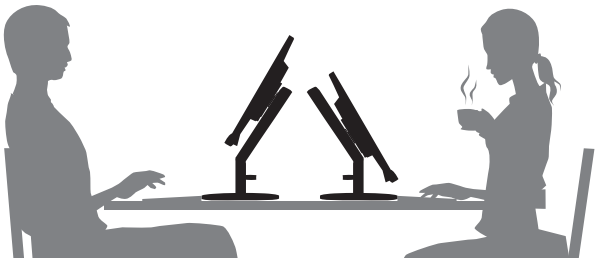

Diese Monitore sind mit dem neuen und höchst ergonomischen FlexStand3-Fuss ausgestattet. Dieser bietet die Möglichkeit den Bildschirm zu neigen, zu schwenken und um 90° ins Portrait-Format zu drehen. Zudem können diese Displays einem Laptop vergleichbar positioniert werden und sind um sagenhafte bis zu 140 mm in der Höhe verstellbar. Auch sind diese Modelle beinahe bis zur Tischkante justierbar.

Traggriff

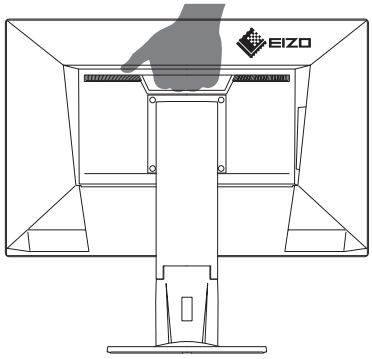

Kabelhalter



Lautsprecher auf der Rückseite

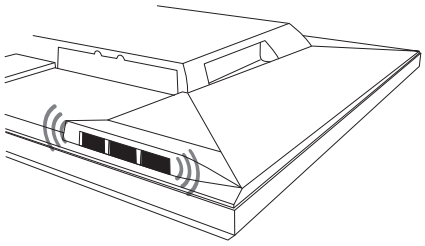

20XX Collection

EIZO SOFTWARE-LÖSUNGEN

ScreenManager Pro für persönliche Einstellungen

Mit dem ScreenManager Pro können Benutzer Farbe und EcoView-Einstellungen bequem mit Maus und Tastatur, statt über das On-Screen Menü vornehmen. Unterstützt wird zudem der Multimonitor-Abgleich – damit lassen sich die Einstellungen aller FlexScan Monitore welche am gleichen PC angeschlossen sind übernehmen. Viele weitere Tools wie z.B. der EyeCare-Filter und AutoColor sind Bestandteil dieser kostenfreien Software.

Multi-Monitor-Lösung

EIZO Monitor Configurator – für IT-Administratoren

Mit dem EIZO Monitor Configurator können Systemadministratoren die Einstellungen der neuen FlexScan EV Monitore (EV3237 / EV2455 / EV2450) via USB-Verbindung steuern. Die Einstellungen eines definierten Monitors lassen sich mittels einer xml-Datei auf andere Monitore übertragen, dies via USB-Speichermedium oder über das Firmennetzwerk.

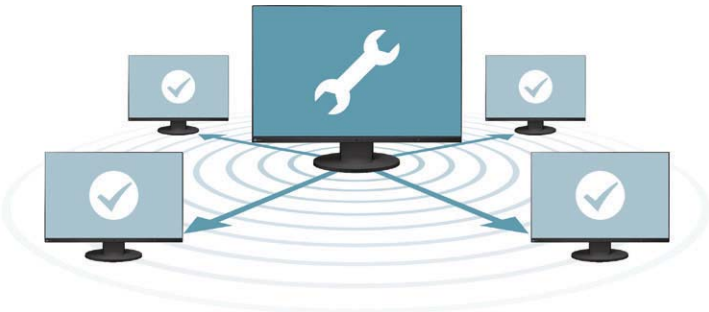

Power- und Asset-Management Utility

Die EIZO EcoView NET Power- und Asset-Management-Software ermöglicht die zentrale Kontrolle auch per Fernsteuerung der Monitore in einem Netzwerk. Dank dieser Software kann der Administrator von jedem Ort aus alle Monitore ein- oder ausschalten, dies an jedem Tag und zu jeder Zeit. Die Auto EcoView-Funktion lässt sich einfach ein oder ausschalten sowie die Helligkeit präzise einstellen. EcoView NET bietet zudem diverse Asset-Management-Funktionen, wie zum Beispiel die Vergabe einer Asset-Tag-Nummer und dem Standort des Monitors. Die Software erkennt den Monitor-Typ und zeigt die Seriennummern der installierten Monitore. EcoView NET unterstützt alle EV-Slim-Monitore.

EV3237, EV2455 und EV2450 werden von der EcoView NET Software nicht unterstützt.

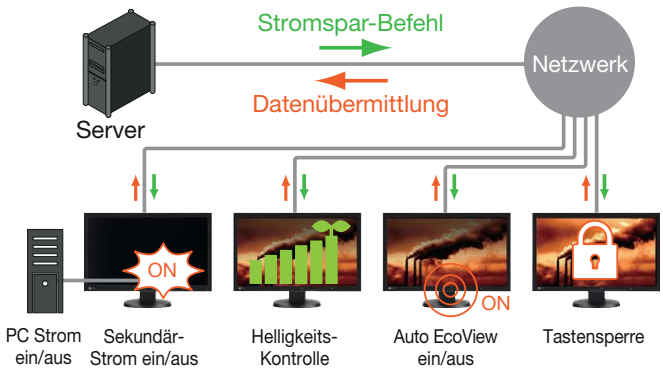

Besser organisiert mit EIZO ScreenSlicer

Das mitgelieferte Software-Tool erlaubt Ihnen die effizientere Nutzung des Monitors durch individuelle Aufteilung (Screen-Splitting). Teilen Sie dank EIZO ScreenSlicer Ihren Desktop per Mausklick in mehrere Teilbereiche auf. Ziehen Sie das Fenster des Programms in den gewünschten Bereich und schon wird es automatisch ausgerichtet.

Kompatibel mit Windows 8.1, 8, 7 und Vista.

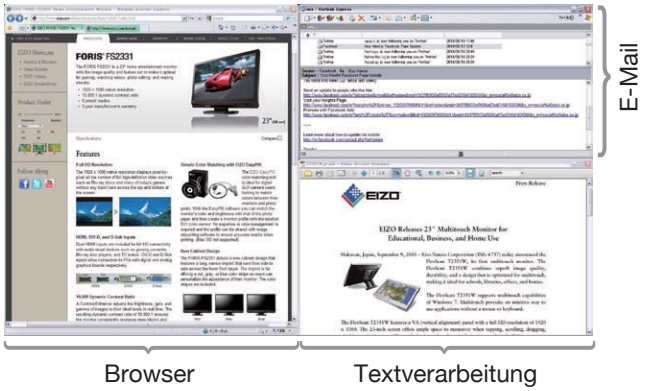

ScreenSlicer richtet die Fenster in den aufgeteilten Bereichen aus.

Sämtliche EIZO Software-Lösungen sind kostenfrei und können unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://www.eizo.com/global/support/db/products/software

GANZHEITLICHER ANSATZ

Bei EIZO erfolgen Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle im eigenen Werk, so dass EIZO-Monitore ganz einfach besser sind. EIZO-Monitore sind für eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren ohne Reparatur ausgelegt, weshalb die Betriebskosten sehr gering sind.

Forschung und Entwicklung

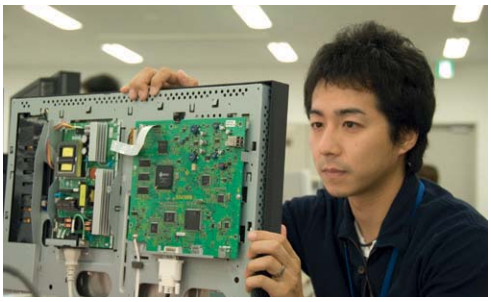

Alle Entwickler der FlexScan EcoView-Monitore arbeiten im Forschungs- und Entwicklungszentrum von EIZO in Japan. Dies bedeutet kurze Kommunikationswege und reduzierte Entwicklungszeiten.

5 Jahre Garantie vs. 1–3 Jahre Garantie

EIZO — 5 Year Warranty

Andere Hersteller

1–3 Jahre Garantie

Warum 5 Jahre?	Warum 1–3 Jahre
Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle im eigenen Werk und hochwertige Komponenten garantieren Qualität und Zuverlässigkeit ✓	Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle sind teilweise oder ganz ausgelagert und günstige Komponenten eingesetzt ✗
Was bedeutet das für den täglichen Einsatz?	**Was bedeutet das für den täglichen Einsatz?**
Hohe Qualität stellt tiefste Fehlerraten und somit hohe Produktivität sicher. ✓	Tiefere Produktivität aufgrund vieler Austausche und Reparaturen ✗
Resultat	**Resultat**
Langer Lebenszyklus und tiefer TCO (Total Cost of Ownership) ✓	Kurzer Lebenszyklus und hoher TCO (Total Cost of Ownership) ✗

Qualitätskontrolle

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Gütezeichen der EIZO-Monitore. Das Unternehmen verfügt über eigene schalltote Räume, um die Produkte auf eine lange Lebensdauer zu testen und sicherzustellen, dass die internationalen EMI-Vorschriften eingehalten werden.

Produktion

EIZO-Produkte werden im eigenen Werk produziert. Die Kombination manueller sowie automatisierter Prozesse gewährleistet die effiziente Herstellung und die hohe Produktqualität.

Auf mindestens fünf Jahre Lebensdauer ausgelegt

Da bei EIZO Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle nach einem ganzheitlichen Ansatz erfolgen, kann EIZO als einziger Hersteller in diesem Bereich eine 5-Jahres-Herstellergarantie gewährleisten. Das sind zwei Jahre länger oder 67% mehr als eine gewöhnliche 3-Jahres-Garantie. Selbst wenn der Anschaffungspreis eines FlexScan EcoView-Monitors manchmal höher ist, werden Ihre Investitions- und Betriebskosten geringer sein, da der Kaufzyklus bedeutend länger ist und weniger Reparaturen anfallen.

GUITAR

4K UHD Monitor

Ultra-Slim Monitors

		FlexScan® EV3237W	FlexScan® EV2455W	FlexScan® EV2450W
				Verfügbar ab 01.12.2014
Gehäusefarben (Artikel Nr.)		schwarz (21566), grau (21565)	schwarz (21568), grau (21567), weiss (21569)	schwarz (21562), grau (21561)
Panel	**Panel-Technologie**	**IPS mit flimmerfreiem LED-Backlight**	**IPS mit flimmerfreiem LED-Backlight**	**IPS mit flimmerfreiem LED-Backlight**
	Diagonale	**31.5-Zoll / 80 cm / 16:9 Format**	**24.1-Zoll / 61.1 cm / 16:10 Format**	**23.8-Zoll / 60.4 cm / 16:9 Format**
	Ideale und empfohlene Auflösung	**3840 × 2160**	**1920 × 1200**	**1920 × 1080**
	Sichtbare Bildgrösse (B × H)	696,9 mm × 392,0 mm	518,4 mm × 324,0 mm	527,0 mm × 296,4 mm
	Einblickwinkel (Horizontal / Vertikal)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	Max. Helligkeit	300 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²
	Echter Kontrast	1000:1	1000:1	1000:1
	Typ. Reaktionszeit, rise/fall	5 ms (Farbe zu Farbe)	5 ms (Farbe zu Farbe)	5 ms (Farbe zu Farbe)
	Darstellbare Farben	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)
	Punktabstand	0,1815 mm × 0,1815 mm	0,270 mm × 0,270 mm	0,2745 mm × 0,2745 mm
Video Signale	**Signal-Eingänge**	2× DisplayPort 1.2 (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× HDMI 1.4 (mit HDCP)	1× DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× HDMI (mit HDCP), 1 × D-Sub mini 15-pin	1× DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× HDMI (mit HDCP), 1× D-Sub mini 15-pin
	Horizontalfrequenz	Digital: 31–134 kHz	31–81 kHz (Digital: 31–76 kHz)	31–81 kHz (Digital: 31–68 kHz)
	Vertikalfrequenz	Digital: 59–61 Hz, sowie 29–31 Hz	55–76 Hz (Digital: 59–61 Hz)	55–76 Hz (Digital: 59–61 Hz)
	Videobandbreite	Digital: 533 MHz / 297 MHz / 277 MHz	162.0 MHz (Digital: 162.0 MHz)	148.5 MHz (Digital: 148.5 MHz)
USB	**USB-Anschlüsse**	1× Monitor Steuerung 3× USB 3.0 Hub (1× Akku-Ladefunktion)	1× Monitor Steuerung 2× USB 3.0 Hub	1× Monitor Steuerung 2× USB 3.0 Hub
Audio	**Lautsprecher**	1,0 W + 1,0 W	1,0 W + 1,0 W	1,0 W + 1,0 W
	Input / Output	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer
Power	**Stromversorgung**	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz
	Stromverbrauch	∅ **30 W** / max. 105 W	∅ **13 W** / max. 49 W	∅ **12 W** / max. 47 W
	Stromspar-Modus / Off-Modus	< 0,5 W / Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W
	Plug & Play	VESA DDC CI	VESA DDC CI	VESA DDC CI
	Power Management	VESA DPM, DVI DMPM	VESA DPM, DVI DMPM	VESA DPM, DVI DMPM
Ergonomie Dimensionen Gewicht	**Höhenverstellbarkeit**	**FlexStand3:** 139 mm (max. 141 mm)	**FlexStand3:** 131 mm (max. 140 mm)	**FlexStand3:** 140 mm
	Dreh-, Neig- und Schwenkbarkeit	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 0° Pivot	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 2 x 90° beidseitig Pivot	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 2 x 90° beidseitig Pivot
	Abmessung (B × H × T)	**FlexStand3:** 731 × (439–578) × 245 mm	**FlexStand3:** 530,8 × (357,2–488,2) × 233 mm	**FlexStand3:** 537,6 × (333,5–473,5) × 233 mm
	Abmessung ohne Standfuss	731 × 428 × 59,5 mm	530,8 x 347,2 x 47,9 mm	537,6 x 317,6 x 47,9 mm
	Gewicht	**FlexStand3:** 10,6 kg	**FlexStand3:** 6,5 kg	**FlexStand3:** 6,2 kg
	Gewicht ohne Standfuss	7,8 kg	4,1 kg	3,8 kg
	Lochabstand (VESA)	100 × 100 mm	100 × 100 mm	100 × 100 mm
Features und Funktionen	**Auto EcoView** (Automatische Helligkeits-Steuerung)	Ja	Ja	Ja
	EcoView Sense 2 (Anwesenheits-Sensor)	Ja	Ja	Ja
	Features	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, Picture in Picture, Picture by Picture, Eco-View-Optimizer2, EyeCare-Utility, schmalste Gehäuseränder, Overdrive Bildbeschleuni-gungs- Technologie, HDCP kompatibel, Kon-trastverstärkung (FineContrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, randlos Design, beidseitige Pivot-Funktion Overdrive Bildbeschleunigungs- Technologie, HDCP kompatibel via DisplayPort/DVI/HDMI, Kon-trastverstärkung (FineContrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, randlos Design, beidseitige Pivot-Funktion Overdrive Bildbeschleunigungs- Technologie, HDCP kompatibel via DisplayPort/DVI/HDMI, Kon-trastverstärkung (FineContrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher
	Einstellmöglichkeiten	Picture in Picture, Picture by Picture, Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Overdrive, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, OSD-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Over-drive, Clock, Phase, Bildposition, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Over-drive, Clock, Phase, Bildposition, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)
	FineContrast Modi	Paper, Movie, sRGB, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Zubehör im Lieferumfang	**Benutzerhandbuch**	Deutsch, Englisch und Französisch	Deutsch, Englisch und Französisch	Deutsch, Englisch und Französisch
	Kabel	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D Dual-Link)** **USB 3.0-Kabel** **Audiokabel**	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB 3.0-Kabel** **Audiokabel**	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB 3.0-Kabel** **Audiokabel**
	Software zum downloaden	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer
Prüfzeichen		TCO Dislplays 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO Dislplays 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO Dislplays 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R
Garantie		**5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile (Swiss Premium Garantie)**		

Slim Monitors

		FlexScan® EV2736W	FlexScan® EV2436W	FlexScan® EV2416W
Gehäusefarben (Artikel Nr.)		schwarz (21386), grau (21385)	schwarz (21496), grau (21495)	schwarz (21493), grau (21492)
Panel	**Panel-Technologie**	**IPS mit flimmerfreiem LED-Backlight**	**IPS mit flimmerfreiem LED-Backlight**	**TN mit flimmerfreiem LED-Backlight**
	Diagonale	**27-Zoll / 68 cm / 16:9 Format**	**24.1-Zoll / 61 cm / 16:10 Format**	**24.1-Zoll / 61 cm / 16:10 Format**
	Ideale und empfohlene Auflösung	**2560 × 1440**	**1920 × 1200**	**1920 × 1200**
	Sichtbare Bildgrösse (B × H)	596,7 mm × 335,6 mm	518,4 mm × 324 mm	518,4 mm × 324 mm
	Einblickwinkel (Horizontal / Vertikal)	178° / 178°	178° / 178°	170° / 160°
	Max. Helligkeit	300 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²
	Echter Kontrast	1000:1	1000:1	1000:1
	Typ. Reaktionszeit, rise/fall	6 ms (Farbe zu Farbe)	6 ms (Farbe zu Farbe)	5 ms (schwarz/weiss)
	Darstellbare Farben	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)
	Punktabstand	0,2331 mm × 0,2331 mm	0,270 mm × 0,270 mm	0,270 mm × 0,270 mm
Video Signale	**Signal-Eingänge**	1× DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP)	1× DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× D-Sub mini 15-pin	1× DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× D-Sub mini 15-pin
	Horizontalfrequenz	Digital: 31–89 kHz	31–81 kHz (Digital: 31–76 kHz)	31–76 kHz (Digital: 31–76 kHz)
	Vertikalfrequenz	Digital: 59–61 Hz	55–76 Hz (Digital: 59–61 Hz)	55–61 Hz (Digital: 59–61 Hz)
	Videobandbreite	Digital: 242 MHz	193.25 MHz (Digital: 162 MHz)	202.5 MHz (Digital: 162 MHz)
USB	**USB-Anschlüsse**	1× Monitor Steuerung 2× USB 2.0 Hub	1× Monitor Steuerung 2× USB 2.0 Hub	1× Monitor Steuerung 2× USB 2.0 Hub
Audio	**Lautsprecher**	1,0 W + 1,0 W	1,0 W + 1,0 W	1,0 W + 1,0 W
	Input / Output	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer
Power	**Stromversorgung**	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz
	Stromverbrauch	∅ **24 W** / max. 67 W	∅ **19 W** / max. 60 W	∅ **11 W** / max. 40 W
	Stromspar-Modus / Off-Modus	< 0,5 W / Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W
	Plug & Play	VESA DDC CI	VESA DDC CI	VESA DDC CI
	Power Management	VESA DPM, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM
Ergonomie Dimensionen Gewicht	**Höhenverstellbarkeit**	**FlexStand2:** 145 mm	**FlexStand3:** 131 mm (max. 140 mm)	**FlexStand3:** 131 mm (max. 140 mm) TriStand2: 60 mm
	Dreh-, Neig- und Schwenkbarkeit	**FlexStand2:** 30° nach hinten, 0° nach vorne, 344° links/rechts, 90° Pivot	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 90° Pivot	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 90° Pivot **TriStand2:** 25° nach hinten, 0° nach vorne, 344° links/rechts
	Abmessung (B × H × T)	**FlexStand2:** 640 × (399,5–544,5) × 245,5 mm	**FlexStand3:** 552,5 × (368–499) × 233 mm	**FlexStand3:** 552,5 × (368–499) × 233 mm **TriStand2:** 552,5 × (408–468) × 200 mm
	Abmessung ohne Standfuss	640 × 379 × 65 mm	552,5 × 358 × 57 mm	552,5 × 358 × 57 mm
	Gewicht	**FlexStand2:** 10 kg	**FlexStand3:** 6,4 kg	**FlexStand3:** 6,1 kg **TriStand2:** 4,9 kg
	Gewicht ohne Standfuss	7,3 kg	4,1 kg	3,7 kg
	Lochabstand (VESA)	100 × 100 mm	100 × 100 mm	100 × 100 mm
Features und Funktionen	**Auto EcoView** (Automatische Helligkeits-Steuerung)	Ja	Ja	Ja
	EcoView Sense 2 (Anwesenheits-Sensor)	Ja	Ja	Ja
	Features	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView-Index, EyeCare-Utility, schmalste Gehäuseränder, Overdrive Bildbeschleunigungs-Technologie, HDCP kompatibel via DVI/DisplayPort, Kontrastverstärkung (FineContrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, schmalste Gehäuseränder, Overdrive Bildbeschleunigungs- Technologie, HDCP kompatibel via DVI/DisplayPort, Kontrastverstärkung (FineContrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, schmalste Gehäuseränder, HDCP kompatibel via DVI/DisplayPort, Kontrastverstärkung (FineContrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher
	Einstellmöglichkeiten	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Overdrive, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Overdrive, Clock, Phase, Bildposition, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Up-View, Clock, Phase, Bildposition, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD- Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)
	FineContrast Modi	Paper, Movie, sRGB, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Zubehör im Lieferumfang	**Benutzerhandbuch**	Deutsch, Englisch und Französisch	Deutsch, Englisch und Französisch	Deutsch, Englisch und Französisch
	Kabel	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D Dual-Link)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB-Kabel** **Audiokabel**	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB-Kabel** **Audiokabel**	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB-Kabel** **Audiokabel**
	Software	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer
Prüfzeichen		TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R
Garantie		**5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile (Swiss Premium Garantie)**		

		FlexScan® EV2336W	FlexScan® EV2316W	FlexScan® EV2216W
Gehäusefarben (Artikel Nr.)		schwarz (21491), grau (21490)	schwarz (21489), grau (21488)	schwarz (21486), grau (21485)
Panel	**Panel-Technologie**	**IPS mit flimmerfreiem LED-Backlight**	**TN mit flimmerfreiem LED-Backlight**	**TN mit flimmerfreiem LED-Backlight**
	Diagonale	**23-Zoll / 58 cm / 16:9 Format**	**23-Zoll / 58 cm / 16:9 Format**	**22-Zoll / 56 cm / 16:10 Format**
	Ideale und empfohlene Auflösung	**1920 × 1080**	**1920 × 1080**	**1680 × 1050**
	Sichtbare Bildgrösse (B × H)	509,8 mm × 286,7 mm	509,8 mm × 286,7 mm	473,76 mm × 296,1 mm
	Einblickwinkel (Horizontal / Vertikal)	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°
	Max. Helligkeit	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
	Echter Kontrast	1000:1	1000:1	1000:1
	Typ. Reaktionszeit, rise/fall	6 ms (Farbe zu Farbe)	5 ms (schwarz/weiss)	5 ms (schwarz/weiss)
	Darstellbare Farben	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)	16,77 Millionen (aus einer Palette von 1,06 Milliarden)
	Punktabstand	0,2655 mm × 0,2655 mm	0,2655 mm × 0,2655 mm	0,282 mm × 0,282 mm
Video Signale	**Signal-Eingänge**	1× DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× D-Sub mini 15-pin	1×DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× D-Sub mini 15-pin	1× DisplayPort (mit HDCP) 1× DVI-D 24-pin (mit HDCP) 1× D-Sub mini 15-pin
	Horizontalfrequenz	31–81 kHz (Digital: 31–68 kHz)	31–68 kHz (Digital: 31–68 kHz)	31–68 kHz (Digital: 31–68 kHz)
	Vertikalfrequenz	55–76 Hz (Digital: 59–61 Hz)	55–61 Hz (Digital: 59–61 Hz)	55–61 Hz (Digital: 59–61 Hz)
	Videobandbreite	148.5 MHz (Digital: 148.5 MHz)	148.5 MHz (Digital: 148.5 MHz)	148.5 MHz (Digital: 148.5 MHz)
USB	**USB-Anschlüsse**	1× Monitor Steuerung 2× USB 2.0 Hub	1× Monitor Steuerung 2× USB 2.0 Hub	1× Monitor Steuerung 2× USB 2.0 Hub
Audio	**Lautsprecher**	1,0 W + 1,0 W	1,0 W + 1,0 W	1,0 W + 1,0 W
	Input / Output	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer	3,5 mm Stereo Jack / Kopfhörer
Power	**Stromversorgung**	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz
	Stromverbrauch	∅ **15 W** / max. 40 W	∅ **14 W** / max. 43 W	∅ **12 W** / max. 39 W
	Stromspar-Modus / Off-Modus	< 0,3 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W
	Plug & Play	VESA DDC CI	VESA DDC CI	VESA DDC CI
	Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM
Ergonomie **Dimensionen** **Gewicht**	**Höhenverstellbarkeit**	**FlexStand3:** 140 mm	**FlexStand3:** 140 mm	**FlexStand3:** 140 mm
	Dreh-, Neig- und Schwenkbarkeit	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 90° Pivot	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 90° Pivot	**FlexStand3:** 35° nach hinten, 5° nach vorne, 344° links/rechts, 90° Pivot
	Abmessung (B × H × T)	**FlexStand3:** 540 × (338,5–478,5) × 233 mm	**FlexStand3:** 540 × (338,5–478,5) × 233 mm	**FlexStand3:** 500 × (343,1–483,1) × 233 mm
	Abmessung ohne Standfuss	540 × 317,5 × 56 mm	540 × 317,5 × 56 mm	500 × 326,5 × 54 mm
	Gewicht	**FlexStand3:** 6,1 kg	**FlexStand3:** 5,4 kg	**FlexStand3:** 5,6 kg
	Gewicht ohne Standfuss	3,7 kg	3,1 kg	3,3 kg
	Lochabstand (VESA)	100 × 100 mm	100 × 100 mm	100 × 100 mm
Features und Funktionen	**Auto EcoView** (Automatische Helligkeits-Steuerung)	Ja	Ja	Ja
	EcoView Sense 2 (Anwesenheits-Sensor)	Ja	Ja	Ja
	Features	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, schmalste Gehäuseränder, Overdrive Bildbeschleunigungs- Technologie, HDCP kompatibel via DVI/DisplayPort, Kontrastverstärkung (Fine-Contrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, schmalste Gehäuseränder, HDCP kompatibel via DVI/DisplayPort, Kontrastverstärkung (Fine-Contrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher	Flimmerfreies LED-Backlight, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, schmalste Gehäuseränder, HDCP kompatibel via DVI/DisplayPort, Kontrastverstärkung (Fine-Contrast), On-Screen Display, Plug & Play, tiefster Stromverbrauch, eingebautes Netzteil, integrierte Lautsprecher
	Einstellmöglichkeiten	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Overdrive, Clock, Phase, Bildposition, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Up-View, Clock, Phase, Bildposition, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD- Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)	Helligkeit, Kontrast, Gamma, FineContrast, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbton, Up-View, Clock, Phase, Bildposition, Bildgrösse, Eco Timer, Ton-Quelle, Glättungsfunktion, OSD- Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch)
	FineContrast Modi	Paper, Movie, sRGB, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Zubehör im Lieferumfang	**Benutzerhandbuch**	Deutsch, Englisch und Französisch	Deutsch, Englisch und Französisch	Deutsch, Englisch und Französisch
	Kabel	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB-Kabel** **Audiokabel**	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB-Kabel** **Audiokabel**	**CH-Stromkabel** **Signalkabel (DVI-D – DVI-D)** **Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort)** **USB-Kabel** **Audiokabel**
	Software	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer	EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer
Prüfzeichen		TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 6.0, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R
Garantie		**5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile (Swiss Premium Garantie)**		

EIZO AG – Moosacherstrasse 6, Au – 8820 Wädenswil – Telefon 044 782 24 40 – www.eizo.ch – info@eizo.ch